


AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Промышленная шина AS-Interface

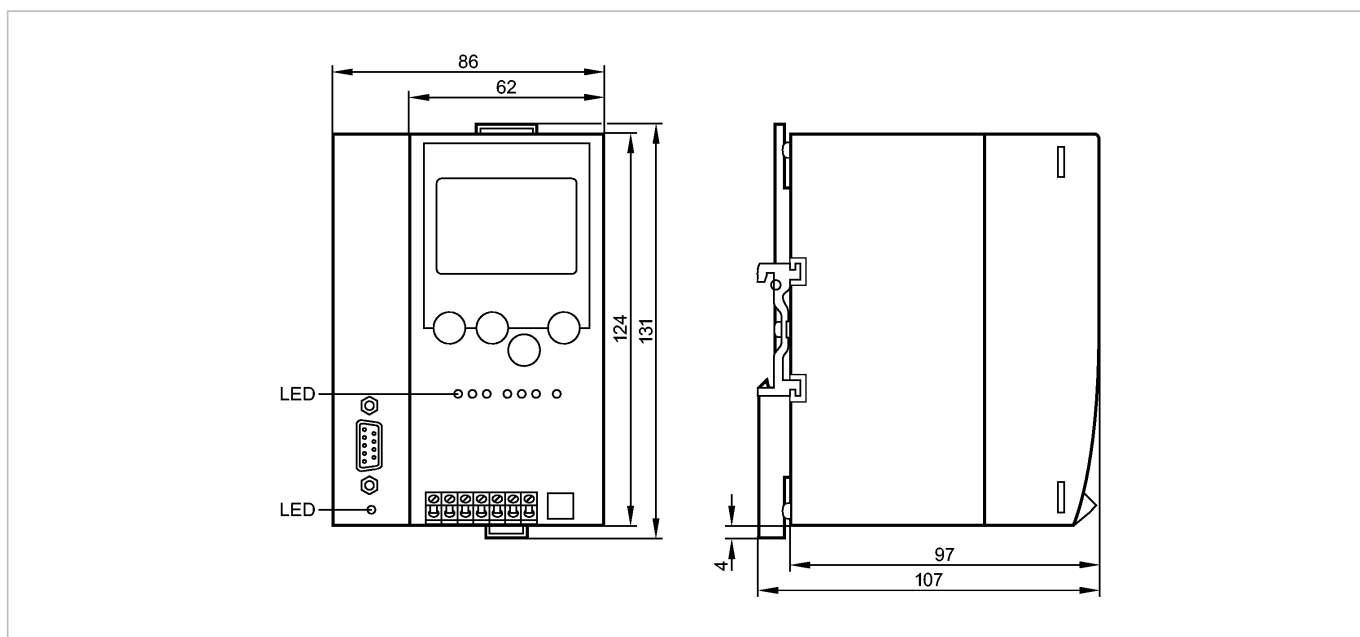

Характеристики

AS-i DP шлюз	
Установка корпуса на DIN-рейку	
Profibus-DP интерфейс	
Мастер с полным набором сервисных функций	
графический дисплей	

Область применения

Применение	Используется в качестве шлюза Profibus DP с двумя мастерами AS-i
------------	--

Электронные данные

Количество AS-i мастеров	2
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 10
Ток потребления от сети 24 В DC [mA]	< 400
Мощность [VA]	< 10
Isolationfestigkeit [V]	500
Разделение потенциалов	да

интерфейсы

Диагностика через Profibus DP	да
Интерфейс передачи данных	Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 20

AS-i классификация

AS-i версия	2.1 + 3.0
AS-i профиль	M4

AC1376

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Промышленная шина AS-Interface

AS-i сертификат	в стадии разработки
-----------------	---------------------

Механические данные


Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,55

Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Рабочий режим LED	3 x красный; 3 x зелёный; 2 x жёлтый

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---