


E1002A

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Технология соединения

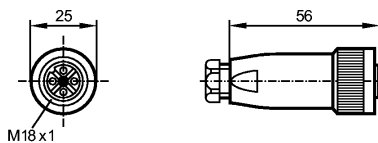

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъем M18




клеммы

Сертификат ATEX

группа II, категория 1G

группа II, категория 1D

Маркировка прибора

 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da *)

Электрическое исполнение

Подключение к сертифицированной искробезопасной цепи тока

Испытания / одобрения

Степень защиты

IP 65

Температура окружающей среды [°C]

-20...80

Сертификат

BVS 05 ATEX E106

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

PA (полиамид)

Материал накидной гайки

PA (полиамид)

Вес

[kg]


0,035

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm)

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания

*) Та gemäß Tabelle "Summe der Leistungen der Stromkreise" in der zugehörigen Betriebsanleitung (sicherheitsrelevanter Teil ATEX)
 Через ответвительные коробки для кабеля может быть проведено несколько искробезопасных цепей тока. Сумма напряжений одной, или нескольких искробезопасных цепей не должна превышать следующих значений: U_{ges max} = 60 V (амплитудное значение).

Упаковочная величина

[штука]

1