


## E1003A

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Технология соединения

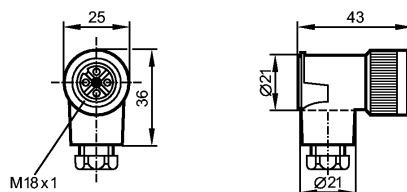

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъем M18




клеммы

Сертификат ATEX

группа II, категория 1G

группа II, категория 1D

Маркировка прибора

 II 1G Ex ia IIC T6 Ga  
 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da  
 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da \*)

Электрическое исполнение

Подключение к сертифицированной искробезопасной цепи тока

### Испытания / одобрения

Степень защиты

IP 65

Температура окружающей среды [°C]

-20...80

Сертификат

BVS 05 ATEX E106

### Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

PBT (полибутилентерефталат)

Материал накидной гайки

PA (полиамид)

Вес [kg]


0,04

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 6...8 mm)

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Примечания

\*) Та gemäß Tabelle "Summe der Leistungen der Stromkreise" in der zugehörigen Betriebsanleitung (sicherheitsrelevanter Teil ATEX)  
 Через ответвительные коробки для кабеля может быть проведено несколько искробезопасных цепей тока. Сумма напряжений одной, или нескольких искробезопасных цепей не должна превышать следующих значений: U<sub>ges max</sub> = 60 В (амплитудное значение).

Упаковочная величина

[штука]

1