


## E11510

SDOAH042MSSFKPG

Технология соединения

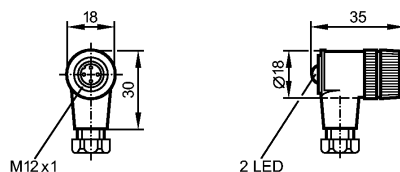

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC PNP

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Температура окружающей среды [°C] -25...85

### Механические данные

Исполнение угловой

Материал PA (полиамид)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,029

### Дисплей / Элементы управления


Индикация состояния выхода LED желтый

Рабочий режим LED зелёный

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1