


E30019

SSTGH040VASFPKG

Технология соединения

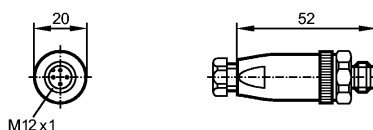

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

клеммы

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 10...55 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Температура окружающей среды [°C] -40...85

Механические данные

Исполнение прямой

Материал PA (полиамид)


Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)

Вес [kg] 0,023

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm)

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1