


**E70096**

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Принадлежности

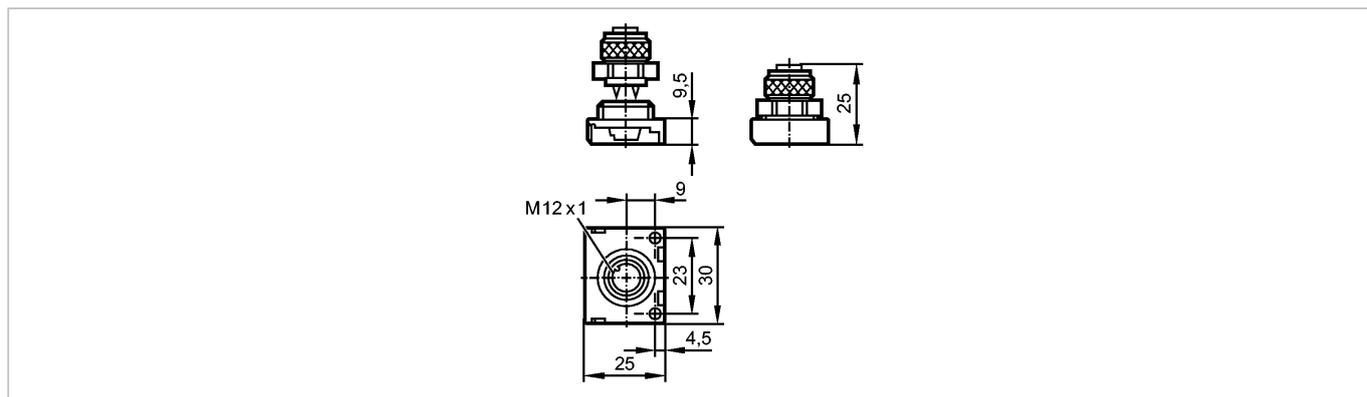

**Характеристики**

Отвечитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Разъем M12 - плоский кабель AS-i

**Испытания / одобрения**

Степень защиты		IP 67
Номинальный ток	[A]	2
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75

**Механические данные**

Материал		PA (полиамид)
Вес	[kg]	0,017

**электрическое подключение**

**Назначение жил кабеля при подключении**

соединение желтым AS-i плоским кабелем:

Контакт 1: AS-i +

Контакт 3: AS-i -

соединение черным плоским кабелем:

Контакт 1: +24 V DC

Контакт 3: 0 V



**Примечания**

Примечания	Инструкция по установке: Сначала отсоедините зажим (оранжевый) от разъёма с системой снятия изоляции. Вставьте кабель в зажим и защёлкните зажим. Присоедините разъём с системой снятия изоляции.
------------	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---