


Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D14-D12-100-10-FD**  
 Код заказа: BNS00P3

**BALLUFF**



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод

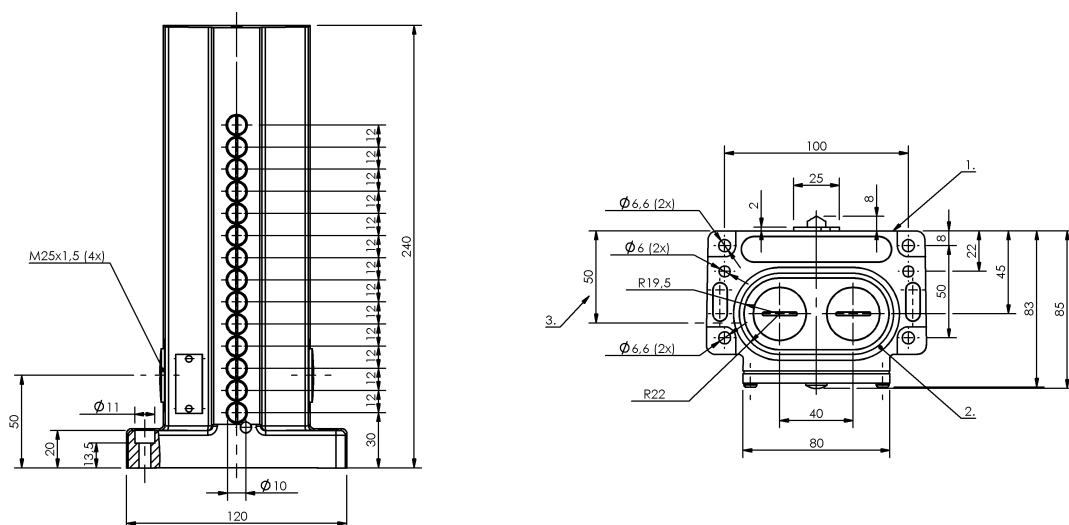

### Display/Operation

**Индикация функций** 1-14. Точка переключения: FD - 6...60 В

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-14. Точка переключения: Винтовая клемма

### Electrical data

**Длительный ток** 1-14. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-14. Точка переключения: 250 В~  
**Функция переключения, механическая** один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой  
 Двойное прерывание  
 Двухконтурный переключатель  
**Частота переключения** 1-14. Точка переключения: 300/мин

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °С

### Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Щелчковый контакт  
**Переключатель DIN** DIN 43697  
**Принцип действия** 1-14. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE  
 CSA  
 WEEE

### Material

**Материал контактов** 1-14. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-14. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D14-D12-100-10-FD**  
Код заказа: BNS00P3

# BALLUFF

## Mechanical data

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Количество точек переключения                   | 14 крыш                                              |
| Направление приближения                         | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                           | 1-14. Точка переключения: BSE<br>30.0                |
| Размеры                                         | 120 x 240 x 85 мм                                    |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 mm                                                |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки         | 1-14. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm          |
| Скорость трогания с места                       | 1-14. Точка переключения: 40<br>m/min                |

## Срок службы, механич.

1-14. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-14. Точка переключения: 20 N  
вертикально

## Установка

2 Резьбовых выхода M25

## Фланец, ввод

1-14-я точка переключения:  
крыша

## Форма толкателя

## Range/Distance

### Воспроизводимость

1-14. Точка переключения:  
 $\pm 0.002$  mm

### Расстояние между точками переключения

12 mm

## Wiring Diagrams

BSE 30.0

