


KT5151

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Датчики прикосновения

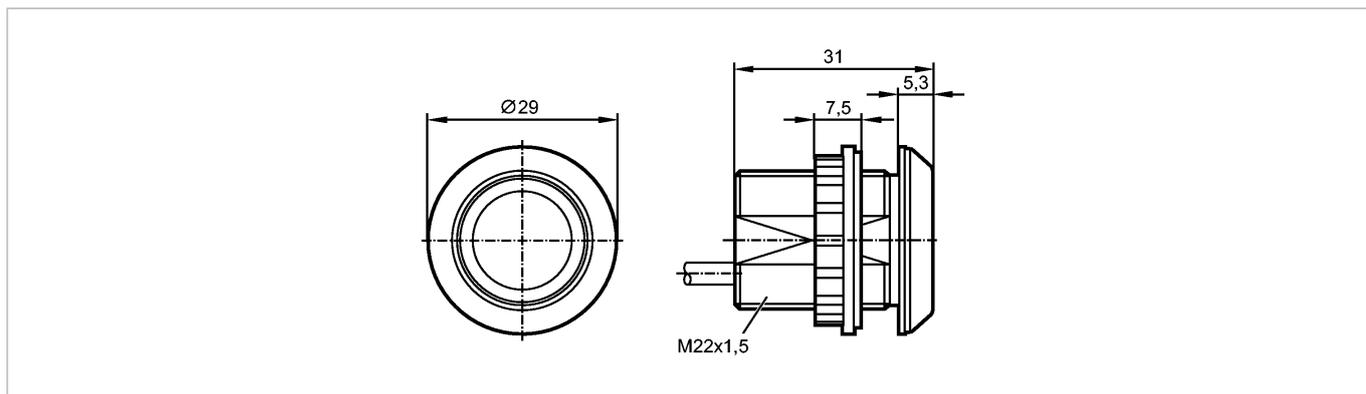

CE

Характеристики

Датчик прикосновения

Кабель

Датчики прикосновения с функцией фиксации срабатывания

Symbolscheibe zusätzlich zu bestellen

Rote LED ansteuerbar

Область применения

Принцип работы

бистабильный

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC PNP

Рабочее напряжение [V]

24 DC (12...30 DC)

Потребление тока [mA]

30

Класс защиты

III

Защита от переплюсовки

да

Выходы

Выход

NO

Номинальный ток [mA]

200

Защита от короткого замыкания

да

Защита от перегрузок по току

да

Время реакции

готовность к работе после подключения питания [ms]

500

Время отклика [мс]

35

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...85

Степень защиты

IP 65 / IP 67 / IP 69K; спереди

Механические данные

Материал

PA66; Чувствительная поверхность: Полиамид (Гриламид TR 90UV)

Вес [kg]

0,054

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED

зелёный

Рабочий режим LED

нет

Функции дисплея LED

rot (über Pin 2 ansteuerbar)

электрическое подключение

KT5151


KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Датчики прикосновения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м; с разъёмом M12

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

1 контргайка; Уплотнительное кольцо

Принадлежности (дополнительные)

Табличка с символом

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1