


**PP0523**

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ IV

**Датчики давления**

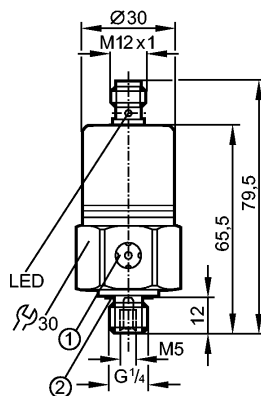

- 1: Вентиляция
- 2: Уплотнение FPM / DIN 3869-14



**Характеристики**

Электронный датчик давления
Настройка точки переключения в режиме "обучения"
Подключение к процессу: G ¼ A / M5 I
2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и диагностический выход
Диапазон контроля: 0...25 bar / 0...363 psi / 0...2,5 MPa

**Область применения**

Применение	Тип давления: относительное Жидкости и газы		
Диапазон давления	150 bar	2175 psi	15 MPa
Миним.разрывное давление	350 bar	5075 psi	35 MPa
Температура измеряемой среды [°C]	-25...90		

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC NPN
Рабочее напряжение [V]	9,6...36 DC 1)
Потребление тока [mA]	< 45
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

**Выходы**

Выход	2 выхода OUT1 = коммутационный выход OUT2 = коммутационный выход и диагностический выход
Выход	2 x NO / NC программируемый или 1 x NO / NC программируемый + 1 x NC (диагностическая функция)
Номинальный ток [mA]	2 x 250
Падение напряжения [V]	< 2
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	170

**Диапазон измерения / настройки**



**PP0523**

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ IV

**Датчики давления**

Диапазон контроля	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
Настройка параметров в пределах			
Порог срабатывания выхода, SP	0,2...25,0 bar	4...362 psi	0,02...2,50 MPa
Точка сброса, rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
с шагом в	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa
Настройка	SP1 = 6,3 bar; rP1 = 5,8 bar SP2 = 18,8 bar; rP2 = 18,3 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno		

**Точность/ погрешность**

Точность/ погрешность (в % интервала)			
Погрешность точки переключения	< ± 0,5		
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Гистерезис	< ± 0,1		
Повторяемость **)	< ± 0,1		
долговременная стабильность ***)	< ± 0,1		
Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K)			
наибольший ТК коэффициент нулевой точки	0,2		
наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	0,2		

**Время реакции**

готовность к работе после подключения питания [s]	0,3
Миним. время отклика коммутационного выхода [ms]	3
затухание релейного выхода (dAP) [s]	0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Температура хранения [°C]	-40...100
Степень защиты	IP 68 ***) / IP 69K

**Испытания / одобрения**

Электромагнитная совместимость	Помехоустойчивость	по EN 61000-6-2 4 kV контактный разряд / 15 kV воздушный разряд
	EN 61000-4-2 ESD:	20 V/m
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	4 kV подключение клещами 0,5 kV Питание / 1 kV Сигнал для приборов DC
	EN 61000-4-4 Всплеск:	30 V
	EN 61000-4-5 Выброс:	
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	
Ударопрочность	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29:	1000 g
	DIN EN 61373:	Категория 3
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	14 g
	DIN EN 61373:	Категория 2
MTTF [лет]	309	

**Механические данные**

Подключение к процессу	G ¼ A / M5 I
------------------------	--------------

**PP0523**

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ IV

**Датчики давления**

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton)
Материал	нерж. сталь V2A (1.4301); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA (полиамид)
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)	100 миллионов
Вес [kg]	0,227

**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация	Рабочий режим 2 x светодиод зелёный Состояние выхода 2 x светодиод желтый
-----------	--

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M12
-----------------------------	------------

**Назначение жил кабеля при подключении**


-----OUT1/Teach/Data-----

канал передачи данных для реверсивной коммуникации  
кроме того:

переключаемый сигнал для предельного значения давления или  
выход для сигнала функции обучения

-----OUT2-----

переключаемый сигнал для предельного значения давления или  
диагностический сигнал



**Примечания**

Примечания	<p>1) Напряжение питания для эксплуатации : 18...32 V DC                  *) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения                  **) при колебаниях температуры до 10 K                  ***) в % диапазона за год                  ****) 7 дней / 1м глубина воды / 0,1 bar</p>
------------	--

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---