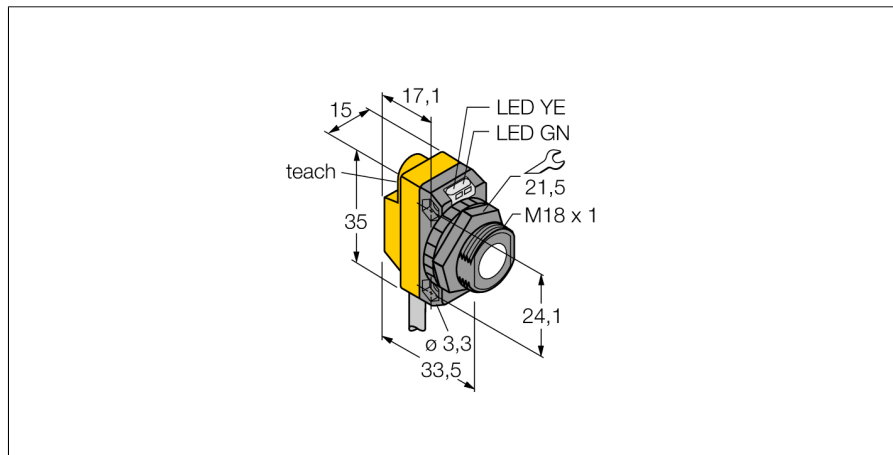



# Ультразвуковой датчик диффузионный датчик QS18UPA



- Зона отсутствия приема: 5 см
- Диапазон: 50 мм
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Компактное исполнение
- Кабель, 2 м
- Выбор диапазона с помощью teach-in
- С настройкой на ретро-рефлективный режим

## Схема подключения








## Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

<b>Тип</b>	QS18UPA
Идент. №	3073155
<b>Диапазон</b>	50...500 мм
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.7 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм
<b>Рабочее напряжение</b>	12...30 В =
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 25 мА
Время отклика типовое	15 мс
Задержка готовности	300 мс
Выходная функция	НО контакт, PNP
Частота переключения	33 Гц
Гистерезис	≤ 1.4 мм
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный с резьбой, QS18U
Направление излучения	прямой
Размеры	33.5 x 15 x 35 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Кабели, 2 м
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Средняя наработка до отказа	165 лет
Примечание МТТФ	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	LED


**Ультразвуковой датчик  
диффузионный датчик  
QS18UPA**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3470200	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	
SMB18FA	3074004	Монтажный кронштейн, материал VA 1.4401, для резьбы 18 мм и резьбы 3/8" - 16 x 2"	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18UR	3052517	Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included	
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	

**Ультразвуковой датчик  
диффузионный датчик  
QS18UPA**

**Функциональная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
UWG18-6.4	3076952	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 6,4 мм	
UWG18-5.0	3077342	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 5,0 мм	