



Фотоэлектрический датчик диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона QS30FF200

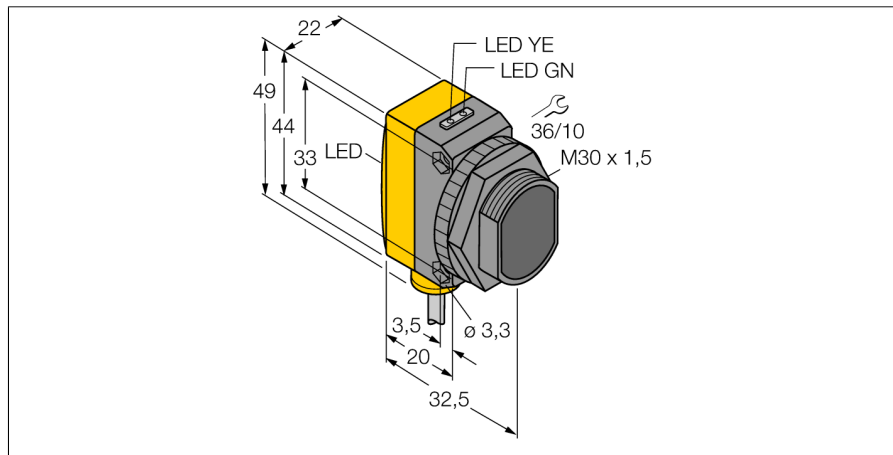

- Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

Схема подключения




Принцип действия

Диффузионные датчики с подавлением фона работают с одним излучателем и несколькими приемниками. В зависимости от положения мишени и оптической структуры датчика наибольшее количество излучения приходится на тот или иной приемник. Электроника датчика определяет, находится ли отражающий объект внутри или вне измерительного поля. Эти датчики имеют фиксированную границу выделения.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

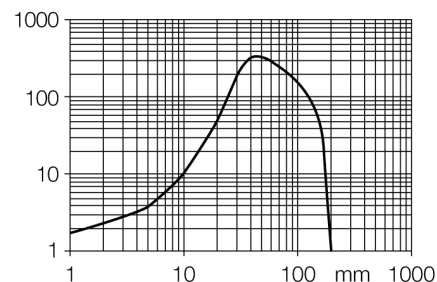

Тип	QS30FF200
Идент. №	3072546
Функция	диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...200 мм
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 35 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	≤ 250 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Approvals	CE
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, QS30
Размеры	35 мм x 22 мм x 49 мм
Диаметр корпуса	30 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Желтый
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Кабели, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	5x0.5 мм ²
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	177лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод желтый


**Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
QS30FF200**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQS30Y	3002811	Защитный корпус, нерж. сталь, для серии QS30	
SMBQS30YL	3072741	Защитный корпус с безопасной стеклянной панелью, для серии QS30	
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMBQS30L	3002809	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии QS30	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	

**Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
QS30FF200**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	 <p>The technical drawing shows a perspective view of a rectangular mounting bracket. The dimensions are: top width 12.7, total width 66.5, total height 58.7, bottom width 29, and a depth of 50.8. A hole is specified as M30 x 1.5 with an inner diameter of ø 7.</p>