


Измерительная световая завеса
Приемник
EA5R150PUXMODQ

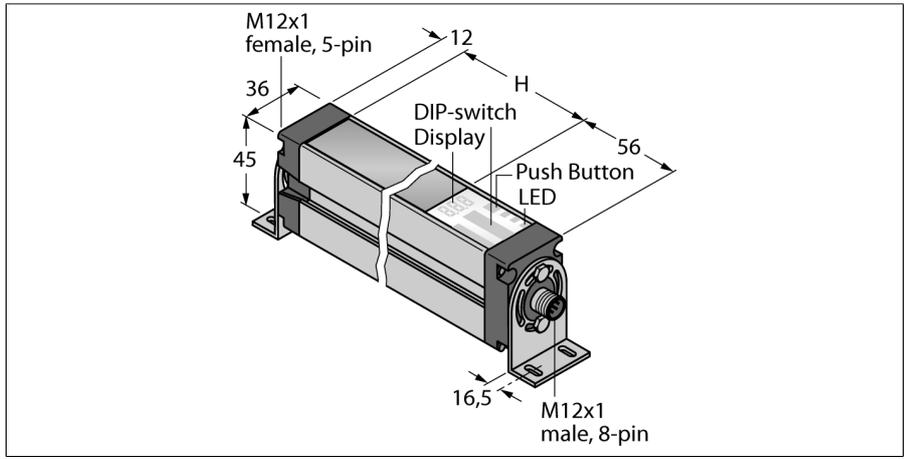

- Вилка, M12 x 1, 8-конт.
- Поле сканирования 150 мм
- Степень защиты IP65
- Разрешение 5 мм
- Макс. диапазон 4 м
- В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11
- Рабочее напряжение 15...30 В =
- 2х переключающих выхода PNP
- 2 х аналоговых выхода 0...10 В
- Modbus RTU через RS485, гнездовой разъем M12 × 1, 5-контактн.
- Поддерживает скорости: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 Bd

Тип	EA5R150PUXMODQ
Идент. №	3077437

Функция	световой барьер
Оптическое разрешение	5 мм
Диапазон	400...4000 мм
Поле сканирования	150 мм
Число лучей	30
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0 %
Относительная влажность	95 %


Рабочее напряжение	15...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 375 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 400 мА
Выходная функция	2 × НО контакта, PNP/аналоговый выход
Тип аналогового выхода	0...10 В
выход по напряжению	0...10В
Сопротивление нагрузки	≥ 2000 Ом
Задержка готовности	≤ 2 с
Время отклика типовое	< 10 мс
Функция бланкирования	да
Режим коммуникации	RS485 Modbus RTU

Approvals	CE
------------------	----

Конструкция	Гладкий цилиндр, EZ-Array
Размеры	45.2 мм x 36 мм x 227 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Анодированный
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Кабели, M12 × 1, ПВХ
Поперечное сечение кабеля	4 мм ²
Степень защиты	IP65

Индикатор рабочего напряжения	светодиод, красн.
Индикация ошибки	светодиод красн. (двухцветный светодиод)
Индикация коэффициента усиления	светодиод красный

Схема подключения


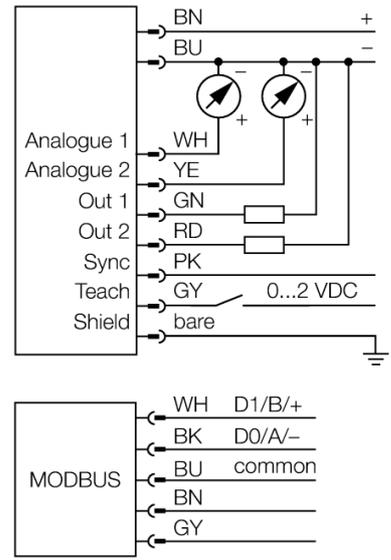


Принцип действия

Измерительный фотобарьер EZ-Array идеален для задания размеров и профилирования изделий, контроля кромки или центра, обнаружения спада или пробела, а также подсчета деталей. Фотобарьер из двух частей легко монтируется. Электрические узлы встраиваются в корпус приемника и могут быть настроены через переключатели 6 DIP. Для особых функций фотобарьер можно настроить через ПК с помощью прилагаемого программного обеспечения. Для синхронизации излучателя и приемника следует просто соединить друг с другом их выходы синхронизации.

Измерительная световая завеса
Приемник
EA5R150PUXMODQ

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
EZA-MBK-11	3071470	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-12	3071756	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-20	3072587	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм	