


## AC1392

ControllerE M4 2Mstr ECAT

Промышленная шина AS-Interface

Снят с производства, замена: AC1434  
Auslaufartikel zum 31.03.2018

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

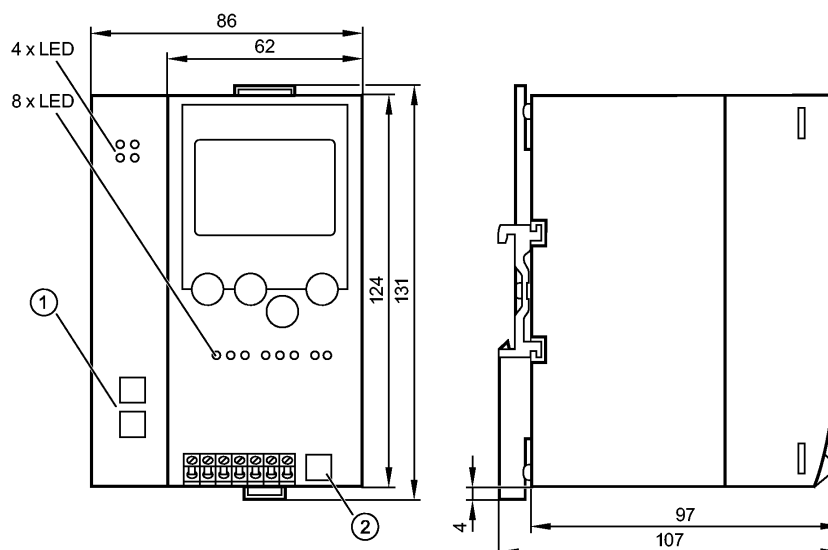

1: Интерфейс EtherCAT  
2: Интерфейс RS-232C



### Характеристики

AS-i EtherCAT / контроллер E

Установка корпуса на DIN-рейку

Мастер с полным набором сервисных функций

графический дисплей

### Область применения

Применение: Используйте как децентрализованный контроллер и шлюз EtherCAT

### Электронные данные

Количество AS-i мастеров	2
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 10
Ток потребления от сети 24 В DC [mA]	< 400
Мощность [VA]	< 10

### Программное обеспечение / Программирование

ПЛК-запоминающее устройство для прикладной программы [Kwords]	128
---	-----

### интерфейсы

Интерфейс для программирования	RS-232 C; RJ11; 9600...115200 Baud. galvanisch getrennt
Интерфейс передачи данных	EtherCAT

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70



## AC1392

ControllerE M4 2Mstr ECAT

Промышленная шина AS-Interface

Степень защиты	IP 20
----------------	-------

### AS-i классификация

AS-i версия	2.1 + 3.0
AS-i профиль	M4
AS-i сертификат	в стадии разработки

### Механические данные

Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,568

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Функции дисплея LED	3 x красный; 4 x зелёный; 2 x жёлтый

### электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC1392 — 26.11.2015

**Снят с производства, замена: AC1434  
Auslaufartikel zum 31.03.2018**

**При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!**