


AC1146

AS-i Tuner IP67

Промышленная шина AS-Interface

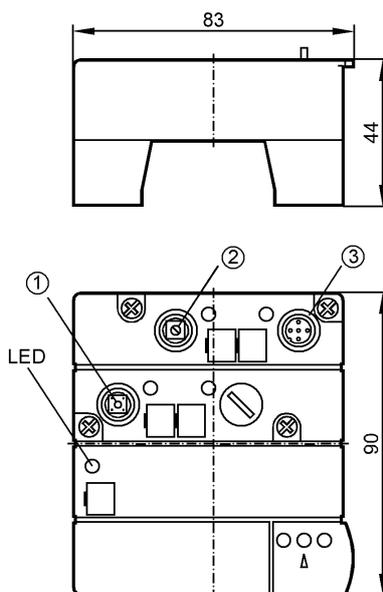

- 1: Кнопка подстройки
- 2: Селектор режимов
- 3: AS-i Verteilerbuchse M12



Характеристики

AS-i тюнер
 диагностический модуль
 Удлинение кабеля до 200м без дополнительных повторителей
 Мониторинг качества передаваемых телеграмм
 Индикация критических состояний при помощи светодиодного семафора.

Область применения

Применение: диагностический инструмент для AS-i

Электронные данные

Номинальное напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 60
Контроль пониженного напряжения	да
AS-i интерфейс, защита от переплюсовки	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...55
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

MTTF [лет]	140
------------	-----

AS-i классификация

AS-i сертификат: в стадии разработки

Механические данные

Материал	РВТ (полибутилентерефталат)
Вес [kg]	0,198

Дисплей / Элементы управления



AC1146

AS-i Tuner IP67

Промышленная шина AS-Interface

Рабочий режим	LED	зеленый (свет): AS-i вольтаж / настройка работы / качество информации ок желтый (свет): внимание
Ошибка	LED	красный

электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Нижняя часть модуля для плоского кабеля
-----------------------------	---

Назначение жил кабеля при подключении

AS-i Verteilerbuchse M12

1: AS-i +

3: AS-i -



Принадлежности

Принадлежности (дополнительные)	AC5000
---------------------------------	--------

Примечания

Примечания	без адресатно Current rating of the AS-i distribution socket max. 1 A
------------	--

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---