


E10136

SDOGH042PLSFKPG

Технология соединения

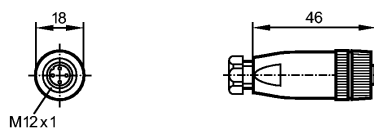

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

клеммы

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC PNP

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -40...85

Механические данные

Исполнение прямой

Материал PA (полиамид)

Материал накидной гайки PA (полиамид)

Вес [kg] 0,015

Дисплеи / Элементы управления


Индикация состояния выхода LED желтый

Рабочий режим LED зелёный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1