


## E10437

ZDO2H040MSS0005H05

Технология соединения

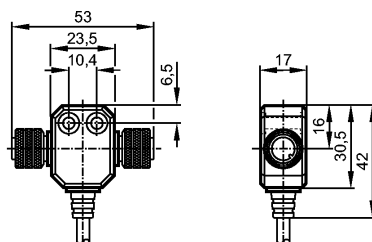

### Характеристики

Распределительная коробка

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 10...55 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 4

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...80

### Механические данные

Исполнение 2

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,5

Вес [kg] 0,156

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;  
4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный

VN коричневый

BU синий

WH белый



BN 1 (1...2)<sub>C</sub>

BU 3 (1...2)<sub>C</sub>

BK 4 (1)<sub>C</sub>

WH 4 (2)<sub>C</sub>

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

### Другие данные

места для кабельных подключений M12