


E10447

SDOAM120MSSFKPG

Технология соединения

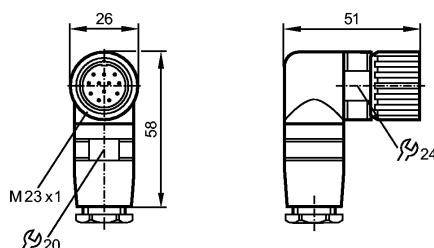

Характеристики

Гнездо с клеммами

Для разветвительной коробки с

Разъём M23

клеммы

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65

Номинальный ток [A] 7,5

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение угловой

Материал латунь никелированн.


Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,149

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...1 mm² (Ø 10...14 mm); присоединение пайкой

Назначение жил кабеля при подключении



- ↳ 1 _____
- ↳ 2 _____
- ↳ 3 _____
- ↳ 4 _____
- ↳ 5 _____
- ↳ 6 _____
- ↳ 7 _____
- ↳ 8 _____
- ↳ 9 _____
- ↳ 10 _____
- ↳ 11 _____
- ↳ 12 _____

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1