


## E10448

SDOGM120MSSFKPG

Технология соединения

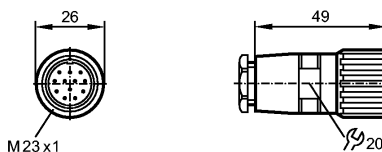

### Характеристики

Гнездо с клеммами

Для разветвительной коробки с

Разъём M23

клеммы

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 65

Номинальный ток [A] 7,5

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал латунь никелированн.


Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,077

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...1 mm<sup>2</sup> (Ø 10...14 mm); присоединение пайкой

### Назначение жил кабеля при подключении



- ↳ 1 \_\_\_\_\_
- ↳ 2 \_\_\_\_\_
- ↳ 3 \_\_\_\_\_
- ↳ 4 \_\_\_\_\_
- ↳ 5 \_\_\_\_\_
- ↳ 6 \_\_\_\_\_
- ↳ 7 \_\_\_\_\_
- ↳ 8 \_\_\_\_\_
- ↳ 9 \_\_\_\_\_
- ↳ 10 \_\_\_\_\_
- ↳ 11 \_\_\_\_\_
- ↳ 12 \_\_\_\_\_

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1