


**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: EBC114

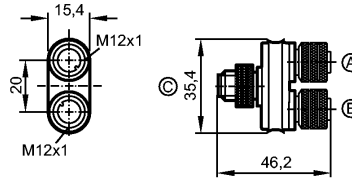

**Характеристики**

Разветвитель Y

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 30 AC / 36 DC

Электрическое исполнение AC/DC

**Испытания / одобрения**

Степень защиты IP 67

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 4

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...90

**Механические данные**

Исполнение M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа"

Материал PUR (полиуретан)




Материал накладной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,032

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение Разъём M12

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Примечания**

Примечания Output A: nut PTFE-coated (black)  
Output B: nut nickel-plated

Упаковочная величина [штука] 1

**Другие данные**

места для кабельных подключений M12

**более недоступно - архивная позиция**

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E10803**

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Технология соединения

заменено на: EBC114