


E10865

ADOAH030MSS0002E03

Технология соединения

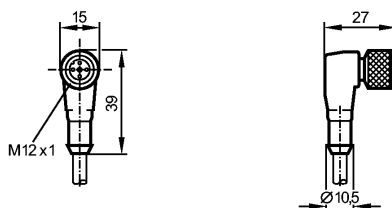

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

Рабочее напряжение [V] 250 AC / 300 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение угловой

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,5

Вес [kg] 0,089

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м;
3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm²) (19 x Ø 0,16 mm); Ø 5 mm

Цвет кожура оранжевый


Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный

BU синий

GN/YE зелёный/жёлтый



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1