


E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Технология соединения

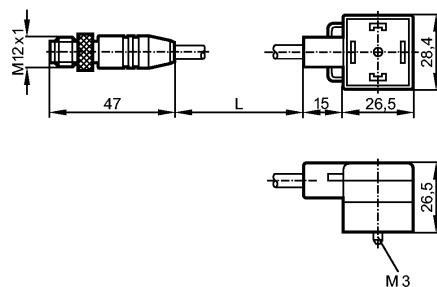

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

для измерения силы тока

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67 / IP 69K

Температура окружающей среды [°C] -40...90

Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.



пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,5

Вес [kg] 0,086

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 0,75 м; 2 x 0,75 mm²

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) винт; маркер

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1