


E11569

Safety splitter box

Технология соединения

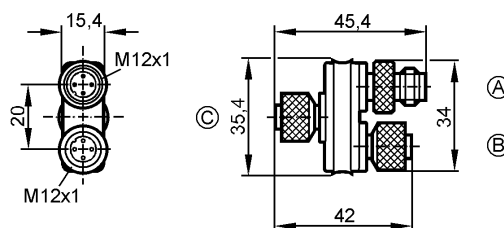

Характеристики

T-образный разветвитель для модулей безопасности

Тройник для псевдопоследовательного подключения датчиков безопасности

Рабочее напряжение [V] 30 AC / 36 DC

Электрическое исполнение 2 входа / 1 выход

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 4

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение Гнездо M12 - 1 разъём M12 / 1 гнездо M12

Материал PUR (полиуретан)


Материал накладной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,031

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении

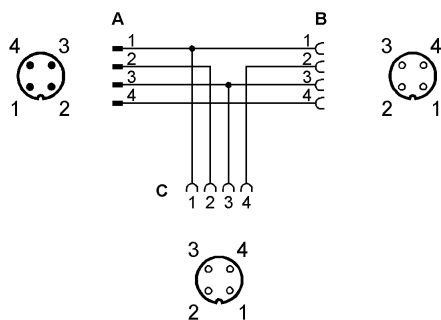

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1