


E11572

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Технология соединения

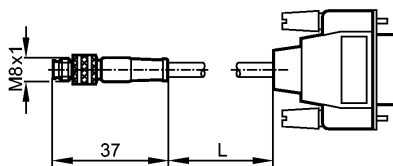

Характеристики

Кабель для параметризации для efector octavis

Штекер M8/ гнездо Sub D

Рабочее напряжение [V] 60 AC / 75 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 50

Класс защиты III

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Механические данные

Исполнение прямой / прямой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.


Вес [kg] 0,112

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 3 м;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



54321



9876

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1