


## E11622

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Технология соединения

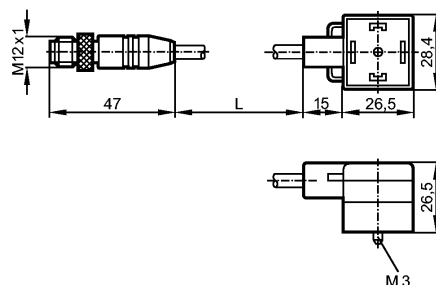

### Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

для измерения силы тока

Рабочее напряжение [V] 24 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67 / IP 69K

Температура окружающей среды [°C] -40...90

### Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал TPU

Материал накидной гайки латунь; никелированн.



пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,5

Вес [kg] 0,153

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) винт; маркер

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1