


E11627

T SPLITTER M12/2XUS

Технология соединения

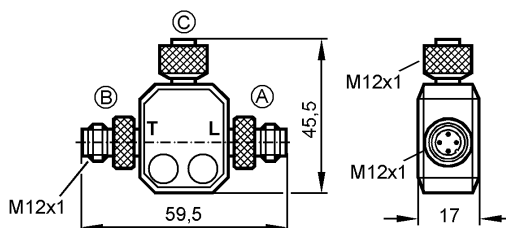

Характеристики

Разветвитель

Рабочее напряжение [V] 30 AC / 36 DC

Электрическое исполнение AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 68

макс. допустимая токовая нагрузка
- в общем [A] 3

макс. допустимая токовая нагрузка
- для вставоч.блока [A] 3

Температура окружающей
среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение M12 x 1

Материал PUR (полиуретан)


Материал накладной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,04

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении

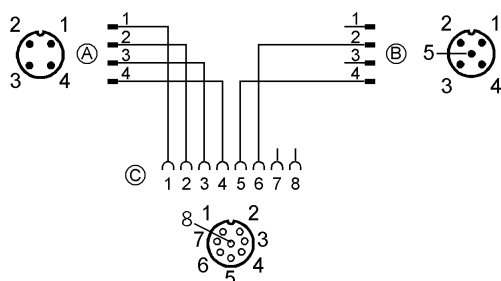

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) 1 Verschlusskappe

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1