


E11645

ADOAO140MSS0002B11

Технология соединения

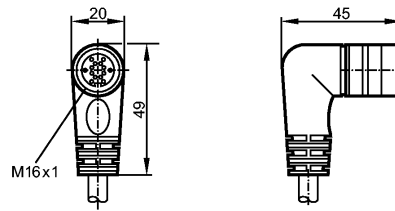

Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M16

Рабочее напряжение [V] 30 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 3

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,204

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 2 м;
2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 GN зелёный
 GY серый
 PK розовый
 VT фиолетовый
 WH белый
 YE желтый



— A	BN
— C	GY/PK
— E	BK
— G	PK
— J	GN
— L	BU
— N	RD/BU
— O	VT
— P	WH
— S	GY
— T	YE

U: не используется

M: не используется

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1