


## E11697

ADOAO140MSS0005B11

Технология соединения

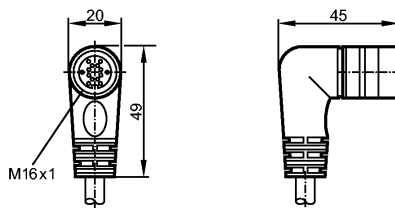

### Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M16

Рабочее напряжение [V] 30 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 3

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Вес [kg] 0,427

### электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;  
2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm) + 9 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm); Ø 7,5 mm

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 GN зелёный  
 GY серый  
 PK розовый  
 VT фиолетовый  
 WH белый  
 YE желтый



⌋ A	BN
⌋ C	GY/PK
⌋ E	BK
⌋ G	PK
⌋ J	GN
⌋ L	BU
⌋ N	RD/BU
⌋ O	VT
⌋ P	WH
⌋ S	GY
⌋ T	YE

U: не используется

M: не используется

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1