


## E11737

ADOGK120MSS0010H12

Технология соединения

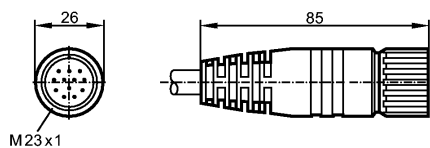

### Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M23

без галогена

Рабочее напряжение [V] 63 AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...80

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PUR (полиуретан) чёрный

Материал накладной гайки латунь; никелированн.

Момент затяжки [Nm] 2 Nm

Вес [kg] 1,359

### электрическое подключение



Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,3 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый  
BU синий  
GN зелёный  
GY серый  
PK розовый  
RD красный  
WH белый  
YE желтый

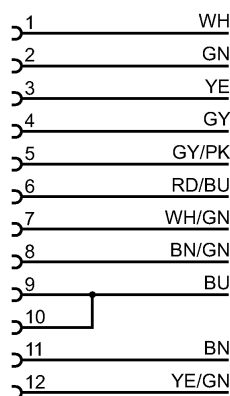

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1