


E11739

ADOAK120MSS0005H12

Технология соединения

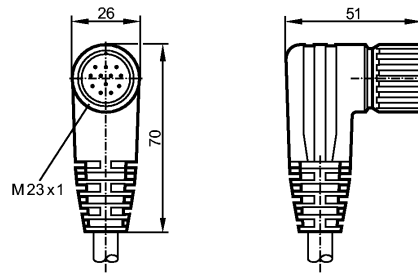

Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M23

без галогена

Рабочее напряжение [V] 63 AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PUR (полиуретан) чёрный

Материал накладной гайки латунь; никелированн.

Момент затяжки [Nm] 2 Nm

Вес [kg] 0,708

электрическое подключение



Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;
8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,3 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый
BU синий
GN зелёный
GY серый
PK розовый
RD красный
WH белый
YE желтый

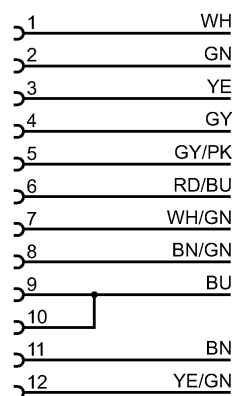

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1