


E11740

ADOAK120MSS0010H12

Технология соединения

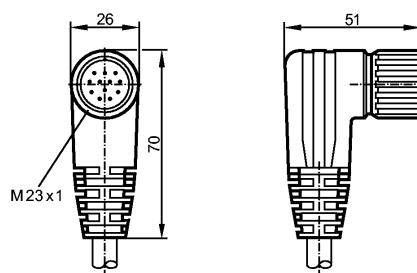

Характеристики

Гнездо с кабелем

Разъём M23

без галогена

Рабочее напряжение [V] 63 AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...80

Механические данные

Исполнение угловой

Материал PUR (полиуретан) чёрный

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

Момент затяжки [Nm] 2 Nm

Вес [kg] 1,357

электрическое подключение


Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm); Ø 9,3 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый
BU синий
GN зелёный
GY серый
PK розовый
RD красный
WH белый
YE желтый



1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	GY/PK
6	RD/BU
7	WH/GN
8	BN/GN
9	BU
10	
11	BN
12	YE/GN

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1