


## E11861

SDOGH040VASFKPG

Технология соединения

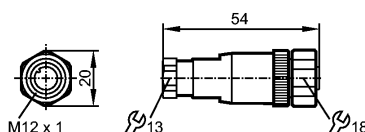

### Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 250 AC/DC

Электрическое исполнение AC/DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Номинальный ток [A] 4; (...40 °C)

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PA (полиамид)

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A


пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,7...0,9

Вес [kg] 0,026

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm<sup>2</sup> (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1