


**более недоступно - архивная позиция**

**Артикул был снят с производства с 31.03.2017**

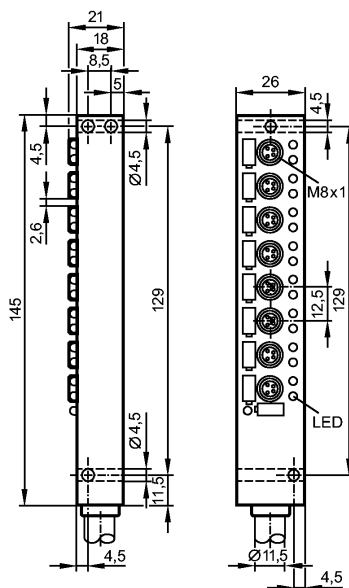

**Характеристики**

Распределительная коробка

Электрический разъём

позолоченные контакты

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Электрическое исполнение DC

**Испытания / одобрения**

Степень защиты IP 67

Класс защиты III

макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] 6

макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] 2

Температура окружающей среды [°C] -20...80

**Механические данные**

Исполнение 8

Материал пластик PBT-GF 20; латунь никелированн.

Пригодность для кабельной цепи

Радиус изгиба в случае движения кабеля: миним. 10 x диаметр кабеля  
маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением

Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup>

Циклы изгиба: > 5 миллионов.

Деформация кручения: ± 180 °/m

Вес [kg] 0,384

**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация состояния выхода LED 16 x жёлтых

Рабочий режим LED зелёный

**электрическое подключение**

## E12293

ZDO8F04HMSS0002H10

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 м;  
16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm); Ø 11,4 mm; без галог., без силикона


Цвет кожура

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

БК	чёрный
ВН	коричневый
ВУ	синий
ГН	зелёный
ГУ	серый
РК	розовый
РД	красный
ВТ	фиолетовый
ВН	белый
УЕ	желтый

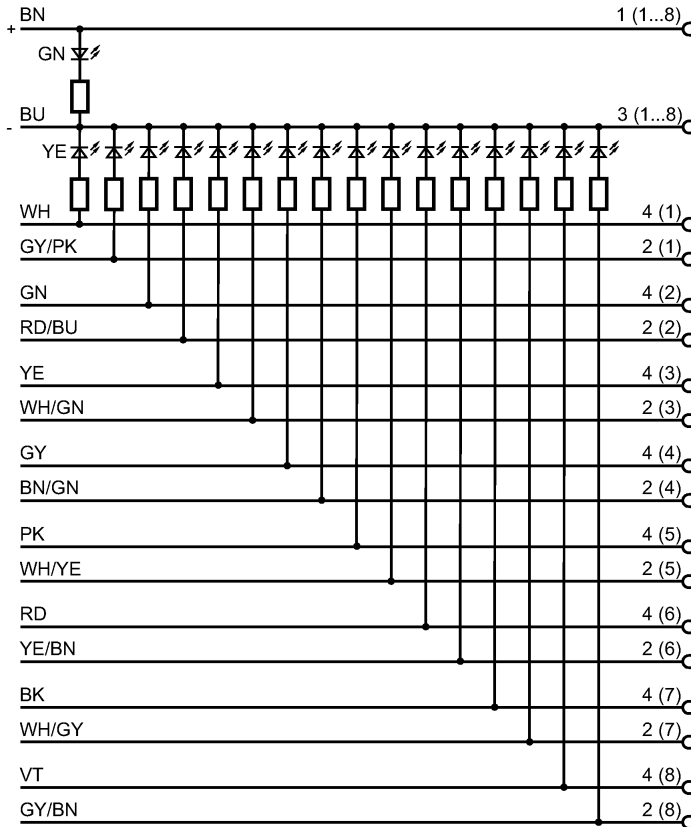

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

### Другие данные

места для кабельных подключений M8

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E12293 — 29.07.2011

**более недоступно - архивная позиция**

**Артикул был снят с производства с 31.03.2017**