ecomat400

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Принадлежности



Характеристики

Джамперный кабель		
Штекер M12 / гнездо M12		
Ethernet		
позолоченные контакты		
Рабочее напряжение	[V]	50 AC / 60 DC
Электрическое исполнение		AC/DC

Испытания / одобрения

Степень защиты		IP 67
Класс защиты		III
Номинальный ток	[A]	4
Температура окружающей среды	[°C]	-20...90

Механические данные

Исполнение		прямой / прямой
Материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка; никелированн.
Вес	[kg]	1,375

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 20 m; 4 x 0,34 mm²; позолоченные контакты, экранированный, Schirm an Mutter aufgelegt
Материал кабеля	PVC (поливинилхлорид)
Цвет кожуха	зелёный

Назначение жил кабеля при подключении

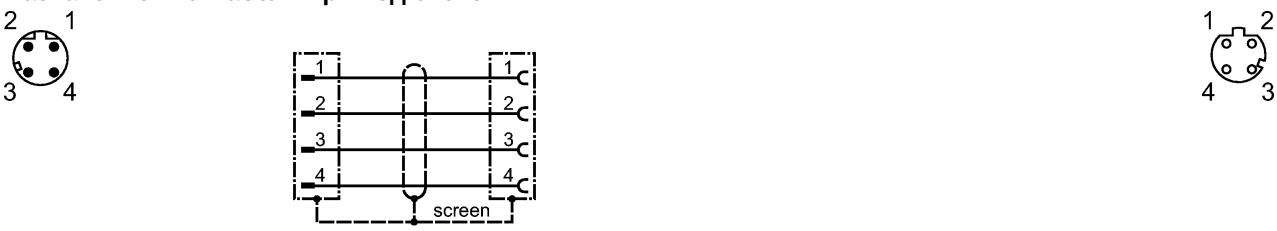

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1