


## E12509

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Технология соединения

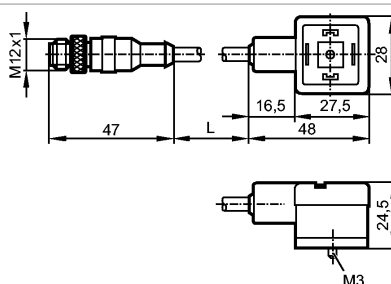

### Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

NAMUR

Рабочее напряжение [V] ...15 DC

Электрическое исполнение DC

### Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Температура окружающей среды [°C] -25...90

### Механические данные

Исполнение прямой / прямой

Материал TPU; PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)




Вес [kg] 0,063

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,6 м; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>; Ø 5,1 mm

Цвет кожуха синий

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) винт; маркер

### Примечания

Примечания При использовании в зоне 0, группе IIB или IIC пользователь должен избегать интенсивного накопления электростатического заряда на разъемах.

Упаковочная величина [штука] 1