


E20609

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Оптоволоконный кабель

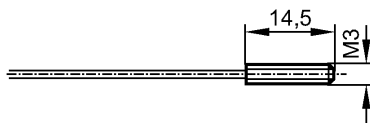

Характеристики

Однолучевой световой барьер

M3

Усилитель Расстояние срабатывания

ОВ50xx 60 mm

ОВFxxx 130 mm

ОО50xx 160 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания

ОВ50xx: 60 mm / ОВFxxx: 130 mm / ОО50xx: 160 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...70

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

2000

Мин. радиус изгиба

[mm]

10

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины

[mm]

0,5 mm

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес

[kg]

0,033

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

4 шестиугольные гайки; M3; 4 стопорные шайбы с зубьями; Адаптер для ОВF; Адаптер для ООF

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1