


**E20714**

FE-11-E-V-E3R/2m

**Оптоволоконный кабель**

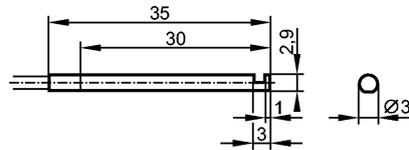

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер с боковой оптикой преломление под углом 90°

Ø 3 mm

Усилитель Расстояние срабатывания

OB50xx 140 mm

OBFxxx 230 mm

OO50xx 400 mm

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания OB50xx: 140 mm / OBFxxx: 230 mm / OO50xx: 400 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -40...70

**Механические данные**

Исполнение угловой

Длина [mm] 2000

Мин. радиус изгиба [mm] 25

расположение оптических волокон

Оптоволокно-световод PMMA

Чувствительная головка нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)

Кожух PE (полиэтилен)

Вес [kg] 0,058

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект) E20107

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1