


**E20748**

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Оптоволоконный кабель

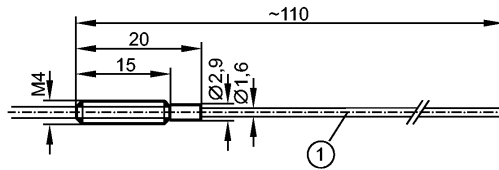

1: сгибаемый

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения
Усилитель Диапазон
OB50xx 15 mm
OVFxxx 25 mm
OO50xx 60 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон	OB50xx: 15 mm / OVFxxx: 25 mm / OO50xx: 60 mm
----------	---

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-40...70
-----------------------------------	----------

**Механические данные**

Исполнение	сгибаемый
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	16
расположение оптических волокон	⊙⊙
диаметр сердцевины [mm]	2 x 0,5mm
Материал	винтовая муфта: латунь покрытие Optalloy
Оптоволокно-световод	PMMA
Чувствительная головка	нерж. сталь V2A (1.4301)
Кожух	PE (полиэтилен)
Вес [kg]	0,034

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M4; 2 зубчатые контровочные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---