


**E20750**

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Оптоволоконный кабель

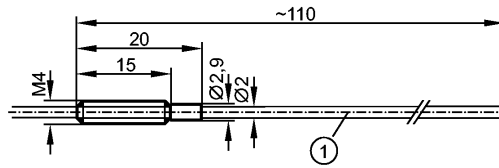

1: сгибаемый

**Характеристики**

Однолучевой световой барьер
Усилитель Расстояние срабатывания
ОВ50xx 200 mm
ОВFxxx 450 mm
ОО50xx 800 mm

**Диапазон контроля**

Расстояние срабатывания	ОВ50xx: 200 mm / ОВFxxx: 450 mm / ОО50xx: 800 mm
-------------------------	--

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-40...70
-----------------------------------	----------

**Механические данные**

Исполнение	сгибаемый
Длина [mm]	2000
Мин. радиус изгиба [mm]	15
расположение оптических волокон	●
диаметр сердцевины [mm]	1 mm
Материал	винтовая муфта: латунь покрытие Optalloy
Оптоволокно-световод	PMMA
Чувствительная головка	нерж. сталь V4A (1.4404)
Кожух	PE (полиэтилен)
Вес [kg]	0,05

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)	4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---