


**E20758**

FT-11-EPA-Q-/2x16x0,265/2M

Оптоволоконный кабель

**более недоступно - архивная позиция**

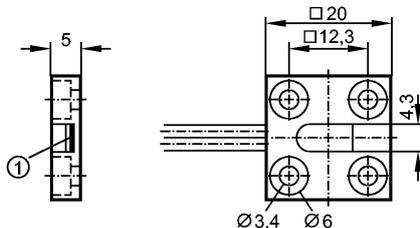

1: Чувствительная поверхность

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

5 x 20 x 20

переходник

Усилитель Диапазон  
 OB50xx 60 mm  
 OBFxxx 75 mm  
 OO50xx 200 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон OB50xx: 60 mm / OBFxxx: 75 mm / OO50xx: 200 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -40...70

**Механические данные**

Длина [mm] 2000

Мин. радиус изгиба [mm] 9

расположение оптических волокон

диаметр сердцевины [mm] 2 x 16 x 0,25 mm

Оптоволокно-световод PMMA

Чувствительная головка алюминий; анодное оксидирование, покрытие черной эмалью

Кожух PE (полиэтилен)

Вес [kg] 0,05

**Принадлежности**

Принадлежности (дополнительные) Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1

**более недоступно - архивная позиция**