


**E20841**

FT-50-V-V-E4,7

Оптоволоконный кабель

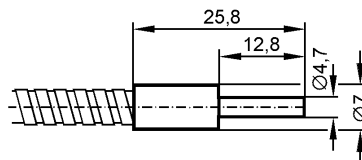

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

Ø 4,7 mm

Усилитель Диапазон  
 OBF 150 mm  
 ODF 1 mm  
 OMF 175 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон OBF: 150 mm / ODF: 1 mm / OMF: 175 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -58...315

**Механические данные**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Исполнение                      | прямой                            |
| Длина [mm]                      | 900                               |
| расположение оптических волокон |                                   |
| Оптоволокно-световод            | стекло                            |
| Чувствительная головка          | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22) |
| Кожух                           | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22) |
| Вес [kg]                        | 0,114                             |

**Примечания**

Упаковочная величина [штука] 1