


E2M200

ADAPTER CABLE M12-M16

Принадлежности

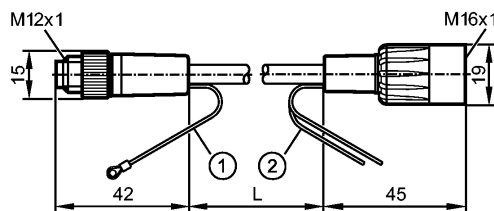

- 1: Schirm / L= 120
- 2: Spannungsversorgung / L= 250

Характеристики

Адаптерный кабель	
M16 - M12	
позолоченные контакты	
без силикона	
Рабочее напряжение [V]	60 DC
Электрическое исполнение	DC

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 67
Класс защиты	II
Номинальный ток [A]	4
Температура окружающей среды [°C]	-45...85
Применение	Kamera mit Videoausgang O2M20x

Механические данные



Исполнение	прямой / прямой
Материал	корпус: PVC (поливинилхлорид); уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки	PVC (поливинилхлорид)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...1,5
Вес [kg]	0,087

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,6 м; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm ²) + 1 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm ² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm
Материал кабеля	PVC (поливинилхлорид)
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

- Цвета жил
- BK чёрный
 - GY серый
 - RD красный



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---