


E2M204

CONNECTION CABLE M16 11M

Принадлежности

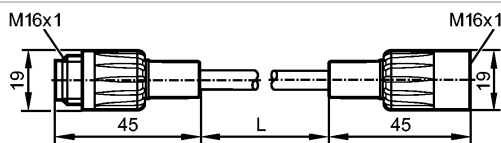

Характеристики

Джамперный кабель

M16 - M16

позолоченные контакты

без силикона

Рабочее напряжение [V] 60 DC

Электрическое исполнение DC

Испытания / одобрения

Степень защиты IP 67

Класс защиты II

Номинальный ток [A] 4

Температура окружающей среды [°C] -45...85

Применение Kamera mit Videoausgang O2M20x

Механические данные

Исполнение прямой / прямой

Материал корпус: PVC (поливинилхлорид); уплотнение: EPDM

Материал накидной гайки PVC (поливинилхлорид)

пусковой момент - накидная гайка [Нм] 0,6...1,5

Вес [kg] 0,61


электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 11 м; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm²) + 1 x Coax cable: 19 x Ø,1 / 18 x 0,11 mm² (AWG 26) 1 x 0,15 mm; Ø 6 mm

Материал кабеля PVC (поливинилхлорид)

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1