efector250

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Принадлежности



Характеристики

Гнездо с кабелем		
Разъём M16		
без галогена		
Рабочее напряжение	[V]	60 DC

Испытания / одобрения

Степень защиты		IP 67
Температура окружающей среды	[°C]	-45...85
Применение		Kamera mit Videoausgang O2M20x

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		корпус: отливка из цинка; уплотнение: PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае фиксированной укладки: ≥ 100 mm
Вес	[kg]	0,319

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 3,85 m; 7 x 0,34 mm²; Ø 6 mm
Материал кабеля		PE
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

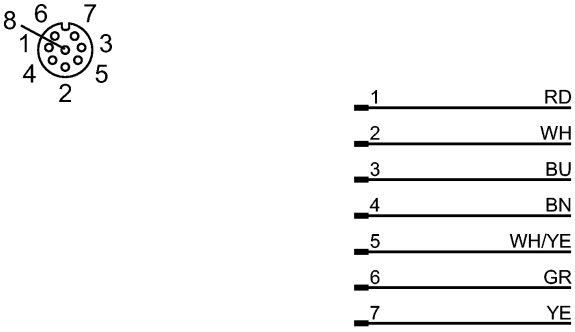

8: не используется

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1