


E33209

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Принадлежности

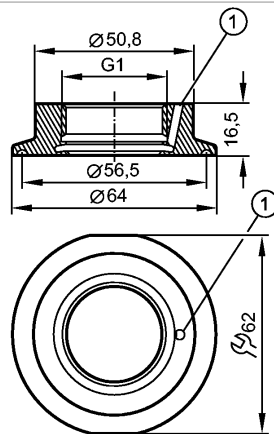

1: Защита от утечки



Характеристики	
Адаптер Aseptoflex Vario	
Clamp	
2"	
с уплотнительным кольцом	
ISO 2852	
для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario	
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	16; в соответствии с DIN 32676
MAWP (для применений согласно CRN) [bar]	16
Испытания / одобрения	
Стандарт	ISO 2852
Механические данные	
Подключение к процессу	Зажимной адаптер 2"
для приборов с резьбовым соединением	Aseptoflex Vario
Исполнение	с защитой от утечки
Уплотнение	с уплотнительным кольцом
Материал	нерж. сталь (316L)
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Гигиеничность (по DIN 11866)	H4
Вес [kg]	0,229
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	О-кольцо 24 x 2 (EPDM), по стандарту FDA
Принадлежности (дополнительные)	О-Ring 24 x 2 (FPM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123; Уплотнительное кольцо PEEK, соответствует требованиям стандарта FDA, номер для заказа E30124
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1