


E33408

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Принадлежности

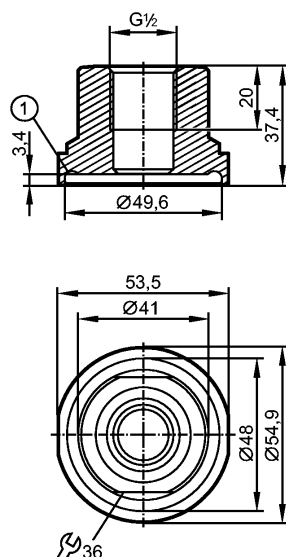

1: Nut für O-Ring nach DIN 11864-R-40x5

ENEDG Certified 

Характеристики	
Aseptik-Bundstutzen	
für Geräte mit G ½ Prozessanschluss	
Область применения	
Применение	für DN40 Rohre (nach DIN 11866, Reihe A)
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	40
Испытания / одобрения	
Стандарт	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Механические данные	
Подключение к процессу	Aseptik-Klemmverbindung
для приборов с резьбовым соединением	G ½
Материал	1.4435 (V4A / 316L)
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Гигиеничность (по DIN 11866)	H3
Вес [kg]	0,4
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	O-кольцо (FKM)
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1