


E33731

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"

Принадлежности

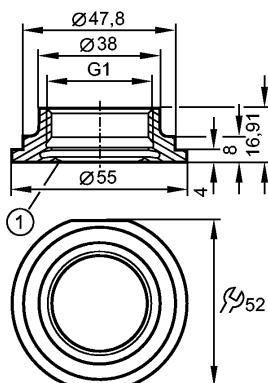

1: край прокладки

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Характеристики

Трубное резьбовое соединение

DN40 (1,5")

SMS

для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario

Уплотнение металл по металлу

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению

[бар]

40; в соответствии с DIN 32676

Механические данные

Подключение к процессу

Фитинг для труб SMS DN40 (1,5")

для приборов с резьбовым соединением

Aseptoflex Vario

Уплотнение

Уплотнение металл по металлу

Материал

V4A / 316L / 1.4435

Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой

0,4 / 4

Гигиеничность (по DIN 11866)

H4

Вес

[kg]

0,14

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1