


E3M152

CONNECTION CABLE M12 11M

Технология соединения

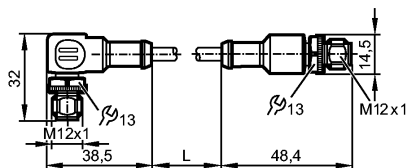

Характеристики

Джамперный кабель	
для датчиков с	
Разъём M12	
Электрический разъём	
Для интеллектуального мобильного 3D-датчика с аналоговым видеовыходом PAL	
Рабочее напряжение [V]	50 AC / 60 DC
Собственная ёмкость [nF]	0,105

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 67 / IP 69K
Класс защиты	III
Температура окружающей среды [°C]	-40...80



Механические данные

Исполнение	прямой / угловой для типов O3M
Материал	корпус: PUR (полиуретан); уплотнение: FKM; Контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие
Материал накидной гайки	1.4305
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае фиксированной укладки: ≥ 60 мм
Вес [kg]	0,566

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	TPU-кабель / 11 м; 3 x 0,25 mm ² ; Ø 6 mm; Impedanz 75 Ω, экранированный
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



- 1: screen
- 2: не используется
- 3: Koax Schirm
- 4: Koax Leitungskern
- 5: не используется

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---