E3M161

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Принадлежности

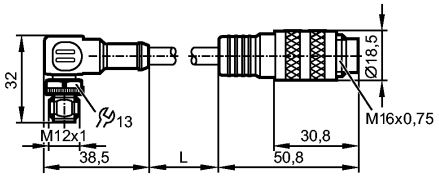

Характеристики

Джамперный кабель

вилка M12 / вилка M16

Для интеллектуального мобильного 3D-датчика с аналоговым видеовыходом PAL

Zum Anschluss der MultiViewBox E2M250

Испытания / одобрения

Степень защиты	IP 67 / IP 69K
Температура окружающей среды [°C]	-40...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-10...70

Механические данные

Исполнение	угловой / прямой
Материал	PUR (полиуретан) чёрный; уплотнительное кольцо: FKM; Контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие
Материал накидной гайки	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае фиксированной укладки: ≥ 60 мм
Вес [kg]	0,094

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 1 m; 2 x 0,25 mm²; Ø 6 mm; Impedanz 75 Ω, экранированный, экран подключается штепсельной вилкой
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении





Примечания

Упаковочная величина [штука]	1