


E40163

ADAPTBLOCK D22 G3/4

Принадлежности

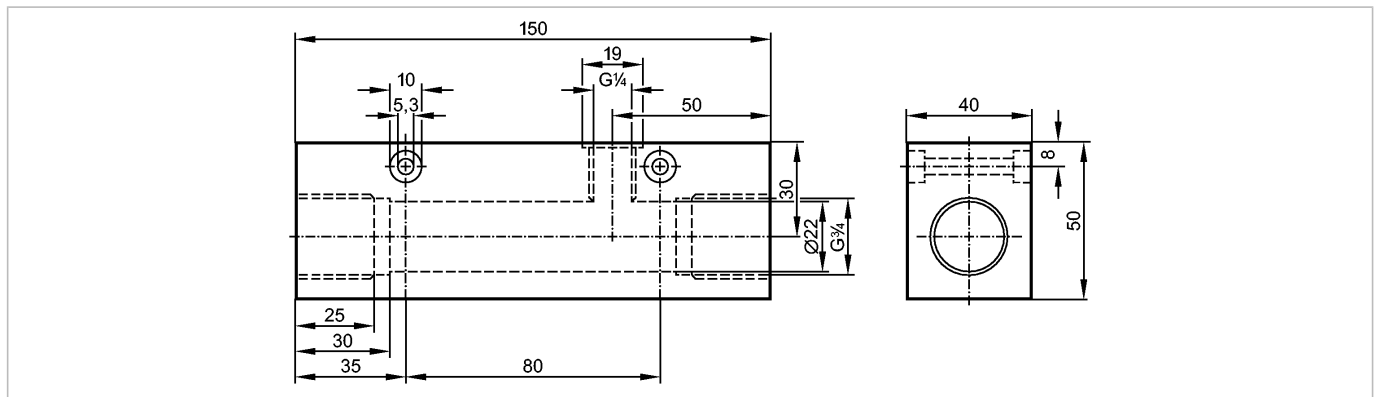

Характеристики	
Адаптер	
D22 / G ¾	
Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде)	
1...12 л/мин (SI1xxx)	
1...16 л/мин (SI5xxx)	
Область применения	
Применение	Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	300
Испытания / одобрения	
Директива по оборудованию под давлением	Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика
Механические данные	
Исполнение	для датчиков потока SID, SF5
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес [kg]	1,719
Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	адаптер E40099; Изоляция (U-seal)
Примечания	
Упаковочная величина [штука]	1