


**E43212**

LR COAX TUBE 450 V2A

Принадлежности

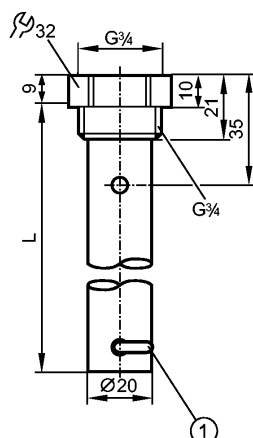

1: Крепежный кронштейн для центрирующей детали

**Характеристики**

Коаксиальная трубка

**Условия эксплуатации**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...16   |
| Температура измеряемой среды[°C] | -40...200 |

**Механические данные**

|   |   |
|---|---|
| Подключение к процессу для приборов с резьбовым соединением | G 3/4   |
| Длина L [mm]  | 450   |
| Исполнение  | для датчиков уровня LR  |
| Материал  | 1.4301 (V2A / 304); уплотнение: Tesnit; центрирующая деталь: PPS усиленное стекловолокно; Крепежный кронштейн: 1.4310 (V2A / 301) |
| Вес [kg]  | 0,295   |

**Принадлежности**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Принадлежности (входят в комплект) | Уплотнитель (Tesnit) |
|------------------------------------|----------------------|

**Примечания**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|